


Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Arderia B16 New

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_arderia_b16_new

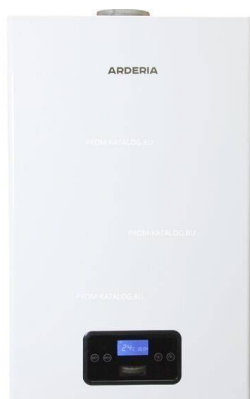

Описание

Настенный газовый котел Arderia B16 - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенный для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 10 до 24 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 53 до 250 м2. Выпускаются котлы ARDERIA серии «B» на собственном производстве в России. Они сочетают в себе экономичность, высокое качество и надежность.

Особенности:

- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Закрытая камера сгорания
- Битермический медный теплообменник большой мощности

- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока измеряющий количество и скорость потока
- Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80 С, ГВС 30-60 С
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и ГВС.
- Индикация температуры отопления и ГВС
- Контроль и безопасность
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК

Характеристики

Вес, кг	26.2 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	90.5
Страна производителя	Южная Корея
Тепловая нагрузка	17.7 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.5

Расход природного газа куб. м/час	1.3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, программатор
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Габаритный размер	41x65.2x24.2см
Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.